


## RESIN Art "DUO EFFECTS"

Effetti Ecologici monocomponente Sistema "Duo Effects"  
All'acqua, per interni/esterni, pareti, pavimenti e interno doccia

Qui di seguito proponiamo alcuni cicli, da noi consigliati. Le caratteristiche personalizzabili del prodotto permettono tuttavia di ottenere altri effetti originali seguendo cicli e tecniche di applicazione differenti.

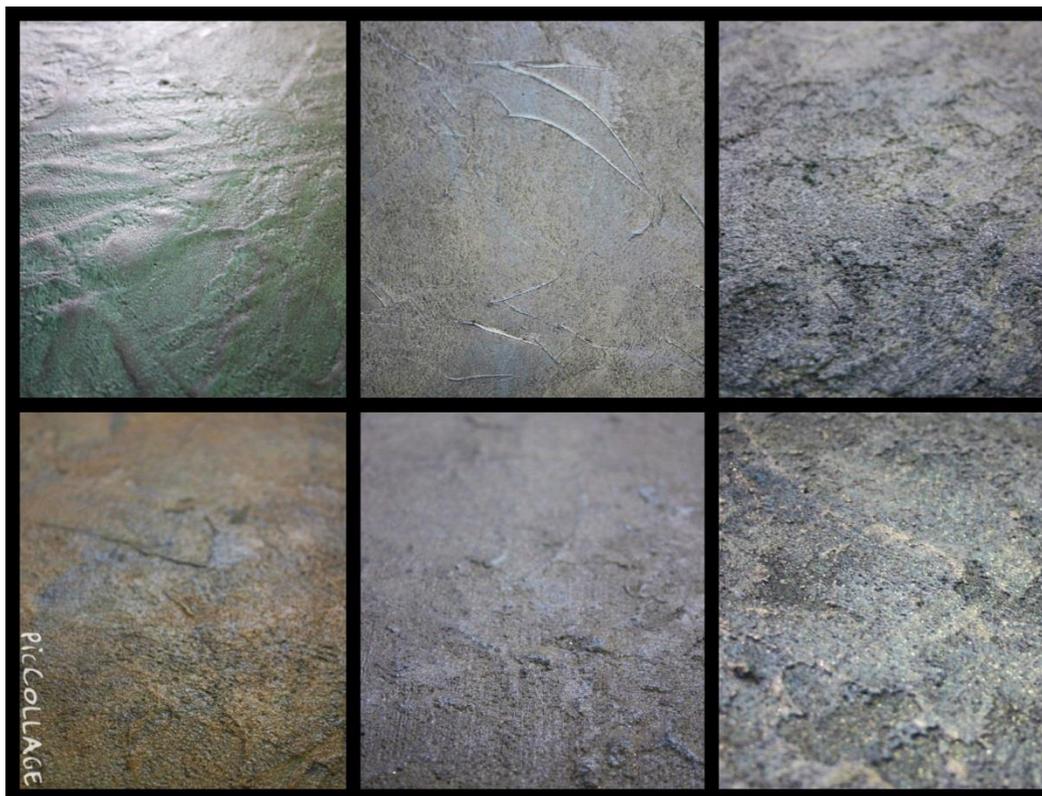

1° step comune a tutti i cicli: **PRIMER RV 041 Stuc Art Vir a rullo (eventualmente su piastrelle riempire le fughe a stucco)**


**Tempo di asciugatura: circa 4 h**

		<b>Resa:</b>
	<b>RV000 Top Finish - Fine</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>RV 001</b> a spatola</li> <li>2) <b>RV 000</b> a spatola: effetto molto fine per pavimenti. Carteggiare per ottenere un effetto ideale per top cucine, rivestimenti mobili, superfici del bagno, ecc.</li> <li>3) Aggiungere <b>RV060</b> (velatura)</li> <li>4) Applicare due mani di <b>RV 050</b></li> </ol>	<p>Resa al mq per prima mano RV 001 1200-1300 gr/mq</p> <p>Resa al mq per seconda mano RV 000 300 - 400 gr/mq</p> <p>Ciclo effetto spatolato: Primer RV 041 Stuc Art Vir + RV 001 + RV 000 + RV 060 vela art + finitura antiriga RV 050</p>
		<b>Resa:</b>
	<b><u>TONO SU TONO</u></b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>RV 001</b> a spatola</li> <li>2) <b>RV 001</b> a spatola effetto fine</li> <li>3) Carteggiatura della seconda mano (a piacere)</li> <li>4) Applicare <b>RV 060</b> (velatura)</li> <li>5) Applicare due mani di <b>RV 050</b></li> </ol>	<p>Resa al mq per prima mano RV 001 1200-1300 gr/mq</p> <p>Resa al mq per seconda mano RV 001 1000 - 1200 gr/mq</p> <p>Ciclo effetto spatolato: Primer RV 041 Stuc Art vir + RV 001 + RV 001+ RV 060 vela art + finitura antiriga RV 050</p>

	<p style="text-align: center;"><b><u>MATERICO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>RV 002</b> a Spatola</li> <li>2) <b>RV 003</b> a Spatola effetto marcato a spessore, con granulometria più grande, per effetti Materici</li> <li>3) Applicare <b>RV 060</b> (velatura)</li> <li>4) Applicare due mani di <b>RV 050</b></li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>Resa:</b></p> <p>Resa al mq per prima mano RV 002 1200 -1400 gr/mq</p> <p>Resa al mq per seconda mano RV 003 1100 - 1200 gr/mq</p> <p>Ciclo effetto spatolato: Primer RV 041 Stuc Art vir + RV 002 + RV 003 + RV 060 vela art + finitura antiriga RV 050</p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>SPATOLATO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>RV 001</b> a Spatola</li> <li>2) <b>RV 001</b> a spatola, per effetto Spatolato</li> <li>3) Applicare <b>RV 060</b></li> <li>4) Applicare due mani di <b>RV 050</b></li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>Resa:</b></p> <p>Resa al mq per prima mano RV 001 1200-1300 gr/mq</p> <p>Resa al mq per seconda mano RV 001 1000 - 1200 gr/mq</p> <p>Ciclo effetto spatolato: Primer RV 041 Stuc Art vir + RV 001 + RV 001 + RV 060 vela art + finitura antiriga RV 050</p>

	<p style="text-align: center;"><b><u>GRAPHITO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>RV 004</b> a rullo</li> <li>2) <b>RV 003</b> a spatola effetto Graphito, molto elegante, ideale per pavimenti e rivestimenti in genere</li> <li>3) Applicare <b>RV 060</b> (velatura)</li> <li>4) Applicare due mani di <b>RV 050</b></li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>Resa:</b></p> <p>Resa al mq per prima mano RV 004 1,200 -1,400 kg/mq Resa al mq per seconda mano RV 003 1100 - 1200 gr/mq</p> <p>Ciclo effetto spatolato: Primer RV 041 Stuc Art vir + RV 004 + RV 003 + RV 060 vela art + finitura antiriga RV 050</p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>INTRECCIO</u></b> ciclo per Pavimenti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>RV 004</b> a rullo: formando spessore, applicare primo rasante, per ottenere resistenza di tenuta pavimento, con spessore di circa 1 mm.</li> <li>2) <b>RV 005</b> gel/pennello: a spatola/rullo/pennello per ottenere spessore non troppo marcato. RV 005 è un rasante di rilievo, che permette di ottenere facilmente il disegno/progetto desiderato.</li> <li>3) Applicare <b>RV 060</b> (velatura)</li> <li>4) Applicare due mani <b>RV 050</b></li> </ol>	<p style="text-align: right;"><b>Resa:</b></p> <p>Resa al mq per prima mano RV 004 1200 - 1400 gr/mq Resa al mq per seconda mano RV 005 1000 - 1200 gr/mq</p> <p>Ciclo effetto spatolato: Primer RV 041 Stuc Art vir + RV 004 + RV 005 + RV 060 vela art + finitura antiriga RV 0050</p>

			<b>Resa:</b>
		<p style="text-align: center;"><b><u>INTRECCIO</u></b> ciclo per Pareti e muri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per muro, dove le resistenze sono meno richieste del pavimento, si consiglia un fissativo per muro <b>RV 040</b></li> <li>2) <b>RV 005</b> a rullo/spatola/pennello</li> <li>3) Applicare <b>RV 060</b> (velatura)</li> <li>4) Applicare due mani di <b>RV 050</b></li> </ol>	<p>Resa al mq per prima mano RV 005 500 – 600 gr/mq</p> <p>Ciclo effetto spatolato: Fissativo RV 040 Murofix Art vir + RV 005 + RV 060 vela art + finitura antiriga RV 0050</p>



## **RIVESTIMENTO MURALE MATERIAL**

Rivestimento continuo ecologico acrilico per pareti, formulato con cariche minerali a basso spessore, a base decorativa di calce e terre naturali.



		Resa:
	<p style="text-align: center;"><b><u>MATERIAL – Stone</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stendere primer a rullo – 4 h asciugatura</li> <li>2) Stendere <b>RV 081</b> Material a spatola dentata</li> <li>3) Lisciare con spatola liscia</li> <li>4) Incidere scanalature con tampone a zerbino apposito imitando la pietra Lasciare asciugare 4-8 h</li> <li>5) Spruzzare con acqua e lisciare a spatola liscia per uniformare</li> <li>6) Applicare velatura a gel <b>RV 061</b> Velagel</li> </ol>	<p style="text-align: center;">RV 081 Material mano unica: 1,5-2kg / mq</p>
		Resa:
	<p style="text-align: center;"><b><u>MATERIAL – Nature</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stendere primer a rullo – 4 h asciugatura</li> <li>2) Stendere <b>RV 081</b> Material a spatola dentata</li> <li>3) Lisciare con spatola liscia</li> <li>4) Incidere scanalature con attrezzo apposito cercando di imitare la texture delle liane/canneto</li> <li>5) Lasciare asciugare 4-8 h</li> <li>6) Spruzzare con acqua e lisciare a spatola liscia per uniformare</li> <li>7) Applicare velatura a gel <b>RV 061</b> Velagel</li> </ol>	<p style="text-align: center;">RV 081 Material mano unica: 1,5-2kg / mq</p>

	<p style="text-align: center;"><b><u>MATERIAL – Oriental</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Stendere primer a rullo – 4 h asciugatura</li><li>2) Stendere <b>RV 081</b> Material a spatola dentata</li><li>3) Lisciare con sparola liscia</li><li>4) Incidere scanalature con attrezzo apposito Lasciare asciugare 4-8 h</li><li>5) Spruzzare con acqua e lisciare a spatola liscia per uniformare</li><li>6) Applicare velatura a gel <b>RV 061</b> Velagel</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>Resa:</b></p> <p style="text-align: center;">RV 081 Material mano unica: 1,5-2kg / mq</p>
---	--	---

<b>Nomenclatura</b>
<b>RV 041 Stuc Art Vir</b> - stucco primer per fughe piastrelle, legno, cemento
<b>RV 000 Top finish</b> - Rasante ecologico finissimo per top cucine e bagni
<b>RV 001 Tono su Tono</b> - Rasante ecologico fine
<b>RV002 Materico</b> - Rasante ecologico media granulometria
<b>RV003 Spatolato</b> - Rasante ecologico media grande granulometria
<b>RV004 Graphito</b> - Rasante a rullo granulometria medio –fine
<b>RV005 Intreccio</b> per pareti /pavimenti - Rasante ecologico a rullo di rilievo
<b>RV040 Murifix Art Vir</b> – Resina acrilica fissante per muro interno/esterno
<b>RV060 VelArt</b> - Resina colorata di velatura effetti vari -pareti e pavimenti
<b>RV050 Resina Top Art Clear</b> - Resina di finitura antiriga idrorepellente
<b>Ciclo Consigliato interno doccia:</b> RV 041 +RV002+RV003+RV060+RV050
<b>RV 081 Material:</b> Rivestimento continuo ecologico acrilico per pareti
<b>RV 061 Velagel:</b> velatura in gel a vari colori